

Doppia Aspirazione Superiore




Doppia valvola primaria antischiuma rialzata in posizione centrale al serbatoio:

- Maggior resa del decompressore nella fase di vuoto durante il carico
- Collettore con tubazione Ø 150 mm

Valvola secondaria a ciclone:

- Evita il surriscaldamento del flusso d'aria e quindi del decompressore

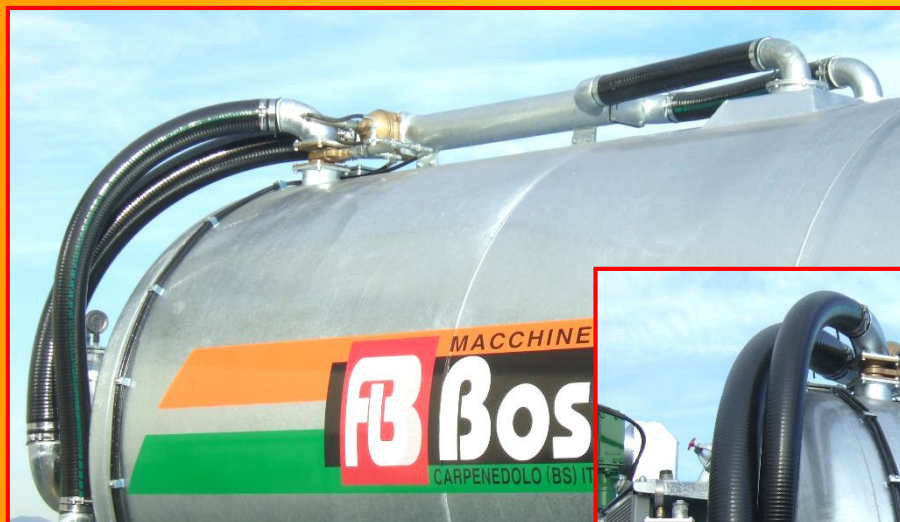

Doppia aspirazione superiore in combinazione al miscelatore pneumatico interno alla botte con saracinesche elettro-idrauliche alternate



Via IV Novembre n°91
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 0039 (0)30 969315/9966451
Fax: 0039 (0)30 9965615
e-mail: tecnico@fbbossini.com
Web Site: www.fbbossini.com

ISO 9001:2008

