

Sistemi di Riempimento del digestato o liquame



Sistema di riempimento autonomo tramite cono in gomma da 8" e braccio idraulico con giunto sferico in testa del carro botte "navetta" per l'approvvigionamento del digestato o liquame (Optional)



Braccio laterale elettro-idraulico per il riempimento autonomo da vasca di stoccaggio usata da polmone



Sistema di riempimento manuale con giunti rapidi, tramite tubazione flessibile.



Sistemi di riempimento dall'alto tramite boccaporto superiore idraulico Ø 600 mm oppure tronco di cono con saracinesca idraulica



Timone snodato completo di cilindro idraulico comandato dalla trattrice, oppure collegato alla barra sollevamento e tiranti regolabili (per gancio di traino basso e carreggiata stretta)



Assale sterzante comandato dalla trattrice con cilindro idraulico (per gancio di traino alto e carreggiata larga)

Carro Botte tipo B1 per la distribuzione del digestato e del liquame su colture

- Distribuzione localizzata del digestato e del liquame
- Possibilità dell'utilizzo agronomico del digestato o del liquame in diversi periodi stagionali
- Riduzione dei costi di concimazione

- Distribuzione uniforme a basso impatto ambientale
- Maggiore efficienza dell'azoto presente nel digestato o nel liquame abbattendo le immissioni ammoniacali nell'atmosfera



Carro Botte da lt. 6.000 con ruote 270/95 R48 (Ø 1730 x 270 mm)



B1 con Interratore a molle



Carro Botte da lt. 8.000 con ruote 340/85 R48 (Ø 1800 x 345 mm)



B1 con Interratore ad ancore indipendenti, con movimento a parallelogramma. Molle o dischi per copertura del solco



Carro Botte da lt. 10.000 ÷ 12.000 con ruote 380/90 R46 (Ø 1870 x 380 mm)



B1 con Barra di distribuzione ad iniezione

FB Bossini

Via IV Novembre n°91
25013 Carpenedolo (BS) - Italy
Tel. 0039 (0)30 969315/9966451
Fax: 0039 (0)30 9965615
e-mail: tecnico@fbbossini.com
Web Site: www.fbbossini.com

ISO 9001:2008



Apparecchiatura per l'interramento con Interasse di lavoro e Carreggiata assale variabili



N°2 Ruote 10.0/80-12 complete di mozzo regolabile in funzione della profondità di lavoro dell'interratore. In abbinamento al 3° punto ed all'asola nei perni di aggancio, mantiene l'attrezzatura a livello costante anche in caso di affondamenti laterali



Dente temprato reversibile ed intercambiabile (larghezza 55 mm), costituito da una molla quadra a sezione 35x35 mm. Tubazioni Ø 60 mm



Interratore con 5÷7÷9 Ancore - Interasse 75 cm (variabile) e Carreggiata da 1600 a 1800 mm (Gancio di traino consigliabile sotto presa di forza - da 40 a 50 cm da terra)



Interratore con 6÷8 Ancore - Interasse 75 cm (variabile) e Carreggiata da 2200 mm circa (Gancio di traino sopra presa di forza - da 80 a 100 cm da terra)



Apparecchiatura per l'interramento richiusa idraulicamente per la circolazione stradale

Possibilità dell'applicazione del gruppo elettro-idraulico, gestito dal manipolatore posto in cabina e dell'attuatore elettro-idraulico sul decompressore




Indice di livello anteriore per il controllo del riempimento e svuotamento del serbatoio ed indice di profondità graduato dell'apparecchiatura posteriore di interrimento.



Sollevatore idraulico che permette l'aggancio di varie attrezzature. Possibilità di utilizzare il getto spargitore tradizionale

Per la regolazione del flusso in uscita è possibile applicare saracinesche a sfera da 2"1/2 ad ogni tubazione oppure una saracinesca graduata del Ø 150 mm sulla condotta di alimentazione

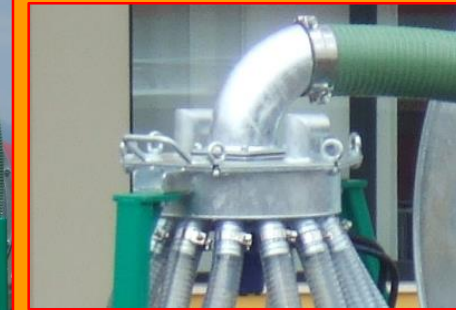

Distributore con motore idraulico con uscite da Ø 60 mm idoneo per dosare il prodotto in ogni singola tubazione - consigliabile con elevato numero di uscite



Decompressore da 6.500 ÷ 8.500 l/min azionato direttamente dalla presa di forza della trattrice con rapporto di rotazione 540 ÷ 1.000 giri/min, completo di valvola di massima pressione

Pompa volumetrica a lobi rotativi azionata da motore idraulico (portata olio necessaria 70 ÷ 80 l/min) completa di contatore giri, per la regolazione della quantità di flusso del prodotto da distribuire (Optional)



Barra Rasoterra pieghevole idraulica Interasse di lavoro e Carreggiata assale variabili

Con manichette Ø 60 mm e alimentato da n°1 saracinesca idraulica - Idonea per distribuire il digestato o liquame a basso impatto ambientale senza alterare superficialmente il terreno, la pianta e le radici della coltura. Possibilità di personalizzazione delle caratteristiche della barra. Possibilità di utilizzo del ventaglio spargitore posteriore. Necessità di un minimo sforzo al traino durante la distribuzione ed ha elevata manovrabilità garantita dal passo corto.



Barra Rasoterra con 7÷9 calate - Interasse da 70÷75÷90 cm e Carreggiata da 1600 a 1800 mm (Gancio di traino consigliabile sotto presa di forza - da 40 a 50 cm da terra)

Barra Rasoterra con 6÷8 calate - Interasse da 70÷75 cm e Carreggiata da 2200 mm circa (Gancio di traino sopra presa di forza - da 80 a 100 cm da terra)



Barra Rasoterra completa di telaio per il facile smontaggio dal sollevatore

Barra Rasoterra con 13 calate - Interasse da 37,5 cm e carreggiata da 1600 mm - con saracinesche a sfera su ogni calata per la distribuzione su diverse colture



Flussometro per la misurazione della quantità di prodotto in uscita, completo di display digitale posto in cabina. Abbinabile con saracinesca elettrica