



Doppio rullo
per sponda maggiorata
Double beaters for
increased side



Catene speciali al nichel-cromo
anti-usura e anti-stiramento
Special nickel-chrome chains
without wear and without stretching



SG 200

Tendicatena idraulico
Hydraulic tensioner



NUOVE MOLLE
a 3 settori per utilizzi gravosi

Brevetto N° 5199A/89 Sospensione idraulica indipendente; elimina il beccheggio e brandeggio al traino
N° 5199A/89 patented independent hydraulic suspension; eliminates the pitch and swing to tow




Correttore pneumatico di sterzata
Pneumatic tire steering correction



Modulatore di frenata idraulico
Hydraulic braking modulator



Chiusura idraulica laterale per contenimento
Hydraulic closure lateral containment

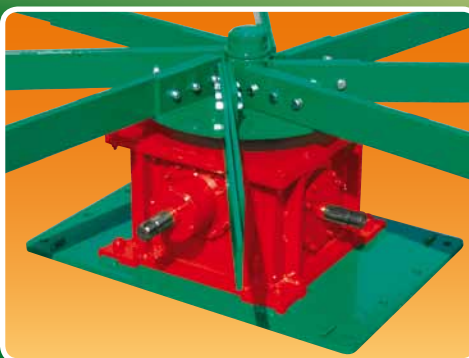

Riduttore progettato per alte prestazioni
Gearbox designed for high performance




SB 200



SBP/L - SBP/C



SBM/50-60

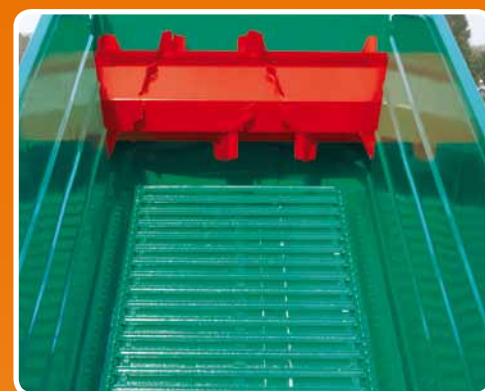

Rullo maggiorato dosatore e frantumatore
Increased beater dispenser and crusher



Tendicatena idraulico
Hydraulic tensioner



Paratoia idraulica
Hydraulic door



Soprasponde per materiali voluminosi (40m³)
Over side for voluminous materials (40m³)



Sponda idraulica per scarico posteriore
Rear hydraulic door for unload



Comandi elettroidraulici con
regolatore della velocità del tappeto
Electro-hydraulic controls
with floor speed controller



Copertura in PVC ad apertura anteriore o posteriore a comando manuale o in cabina
PVC cover to open in the front or rear with manual or in the cabin control



Chiusura superiore idraulica girevole a 270°
Top closure hydraulic swivel 270°

Tipo - Type	SBM/50-60 1 Asse - 1 Axle	SBP/C 2 Asse - 2 Axles	SBP/L 2 Asse - 2 Axles	SB 200 3 Asse - 3 Axles	SG 200 3 Asse - 3 Axles
Lunghezza cassone m Container Length mtr.	4,2	5	6	7	7
Larghezza cassone m Container width mtr.	1,6	1,7	1,7	1,8	2,2
Altezza sponde m Side height mtr.	1 1,25	1 1,25 1,5	1 1,25 1,5	1,25 1,5	1,5 2 2,5
Capacità m³ Volume m³	8 10	10 12 14	12 14 16	18 20	25 32 40
Portata ton Load capacity tons	8	12	15	20	25
Tara ton tare tons	3,2	5	5,5	7	9,5
Pneumatici Tyres	14.00 x 20 445/65 R22.5 500/60 R22.5 550/60-22.5	14.00 x 20 445/65 R22.5 500/60 R22.5 550/60-22.5	14.00 x 20 445/65 R22.5 500/60 R22.5 550/60-22.5	445/65 R22.5 500/60 R22.5 550/60-22.5	550/60-22.5 560/60 R22.5 600/55 R26.5

Frenatura pneumatica / idraulica / meccanica
Mechanical / hydraulic / pneumatic brakes

SPANDILETAME a 2 rulli verticali - MANURE SPREADER with 2 vertical screw beaters



SV 200



Sistema di sollevamento dell'asse
Lift axle system



Rulli Ø 1000 mm con denti
cementati intercambiabili
Ø 1000 mm beaters with
interchangeable cemented teeth



Trasmissione con ruota libera
Transmission with free wheel



Tipo - Type	SV/2 140 2 Asse - 2 Axes	SV 200 3 Asse - 3 Axes
Lunghezza cassone m Container Length mtr.	5,7	7
Larghezza cassone m Container width mtr.	2,2	2,2
Altezza sponde m Side height mtr.	1,5 1,8	1,5 1,8
Capacità m³ Volume m³	20 23	24 30
Portata ton Load capacity tons	18	25
Tara ton Tare tons	6	9
Pneumatici Tyres	550/60-22,5 560/60 R22,5 600/55 R26,5	550/60-22,5 560/60 R22,5 600/55 R26,5

Frenatura pneumatica / idraulica
Hydraulic / pneumatic brakes

SV/2 140



SPANDILETAME a 4 rulli verticali - MANURE SPREADER with 4 vertical screw beaters



SB 140



SV/4 140



RSL/50-60

Tipo - Type	RSL/50-60 1 Asse - 1 Axle	SB 140 2 Asse - 2 Axes	SV/4 140 2 Asse - 2 Axes
Lunghezza cassone m Container Length mtr.	4,2	5	5,5
Larghezza cassone m Container width mtr.	1,8	2 ÷ 2,2	2,2
Altezza sponde m Side height mtr.	0,9	1 1,25	1,3
Capacità m³ Volume m³	7	12 14	16
Portata ton Load capacity tons	8	15	16
Tara ton Tare tons	3	4,5	5,5
Pneumatici Tyres	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60-22,5	385/65 R22,5 425/65 R22,5 500/60-22,5	550/60-22,5 560/60 R22,5

Frenatura pneumatica / idraulica / meccanica
Mechanical / hydraulic / pneumatic brakes

SPANDILETAME a rulli orizzontali - MANURE SPREADER with horizontal screw beaters



SPANDILETAME a coclee per semidenso - MANURE SPREADER with cochlea for slush manure



SC 200



Bossini

Via IV Novembre, 91
25013 Carpenedolo - Brescia - ITALY

Tel. +39 030 969315 / 9966451 - Fax +39 030 9965615
www.fbbossini.com - tecnico@fbbossini.com



Bossini

Distribuzione
innovativa



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 4276/1
del 01/02/2010



Spandiletame rotativo
Brevetto n° 31.783/70

Manure spreader
Patent n°31.783/70



Bossini
una scelta gamma conforme
alla direttiva macchine CEE