Interratore snodato a 4 Ancore con tubi flessibili Ø 100 mm

Articulated Injector to 4 exits with flexible pipes Ø 100 mm

- **N°4 Ancore con interasse lavoro 0,7 m**
  Nr.4 Injector with working distance 0,7 m
- **Profondità di lavoro da 0÷200 mm (regolabile)**
  Working depth of 0÷200 mm (setting)
- **Collettore a n° 4 uscite da Ø 100 mm idoneo per dosare il prodotto in ogni singola tubazione flessibile Ø 100 mm**
  Distribution manifold to nr.4 exits of Ø 100 mm suitable for set the quantity of product into every pipe Ø 100 mm
- **Vomeri cementati intercambiabili**
  Interchangeable case-hardening tines

Interratore a 4 ancore abbinato a cono in gomma da 8” per aspirazione Terragator / Xerion
Injector to 4 exits combined with a rubber cone 8” for Terragator / Xerion suction

Interratore snodato a 6 Ancore con tubi flessibili Ø 100 mm

Articulated Injector to 6 exits with flexible pipes Ø 100 mm

- **N°6 Ancore con interasse lavoro 0,7 m**
  Nr.6 Injectors with working distance 0,7 m
- **Profondità di lavoro da 0÷200 mm (regolabile)**
  Working depth of 0÷200 mm (setting)
- **Cilindri apertura ancore esterne con valvola di sequenza**
  Opening cylinders external exits with sequence valve

- **Collettore a n° 6 uscite da Ø 100 mm idoneo per dosare il prodotto in ogni singola tubazione flessibile Ø 100 mm**
  Distribution manifold to nr.6 exits of Ø 100 mm suitable for set the quantity of product into every pipe Ø 100 mm
- **Vomeri cementati intercambiabili**
  Interchangeable case-hardening tines

Interratore a 4 Ancore con Barra Rasoterra

Injector to 4 exits with Dribble bar

Barra rasoterra richiudibile elettro-idraulica:

- **Larghezza di lavoro 6,5 m**
- **Larghezza di trasporto 2,5 m**
- **Distanza tra le uscite 0,6 m**
- **n°12 uscite con manichette Ø 60 mm alimentata da n°1 saracinesca idraulica**
- **n°1 distributore Ø 160 mm (con tappo di ispezione + pulizia) con n°3 uscite Ø 100 mm per alimentare in modo omogeneo i n°3 settori della barra**

E' un sistema per la distribuzione del liquame rasoterra su qualsiasi tipo di coltura con basso impatto ambientale: minori passate sul terreno e uniformità di spandimento.

E' ridotta notevolmente la perdita di azoto ammoniacale nell'atmosfera con conseguente maggiore resa dei nutrienti presenti nel liquame

Interratore a 2 Ancore con Barra Rasoterra

Injector to 2 exits with Dribble bar

- **N°2 Ancore con interasse lavoro 1,4 m**
  Nr.2 Injectors with working distance 1,4 m
- **Profondità di lavoro di 150÷200 mm**
  Working depth of 150÷200 mm
- **Distributore a n° 2 uscite da Ø 100 mm idoneo per dosare il prodotto in ogni singola manichetta Ø 100 mm**
  Distribution manifold to nr.2 exits of Ø 100 mm suitable for set the quantity of product into every pipe Ø 100 mm
- **Vomeri cementati intercambiabili**
  Interchangeable case-hardening tines

Barra Rasoterra Smontabile

Removable Dribble bar

- **Larghezza di lavoro 2,5 m**
  Working width of 2,5 m
- **Distanza tra le uscite 0,5 m**
  Exits distance 0,5 m
- **N°6 uscite con manichette Ø 60 mm**
  Nr.6 exits with pipes Ø 60 mm

Sollevatore Idraulico a 4 punti con Barra Rasoterra

4 point lift linkage with Dribble bar

Electro-Hydraulic folding Dribble bar:

- *Working width of 6,5 m*
- *Transport width of 2,5 m*
- *Exits distance 0,6 m*
- *Nr.12 exits with pipes Ø 60 mm powered by nr.1 hydraulic valve*
- *Nr.1 distribution manifold Ø 160 mm (with cap inspection + cleaning) with nr.3 exits Ø 100 mm suitable for set the quantity of product into teh nr. 3 part of the bar*

Possibilità di utilizzo del ventaglio spargitore tradizionale senza smontare la barra rasoterra
Possibility to use the spreader plate without remove the dribble bar

Interratore a 4/5 Ancore con Sollevatore Idraulico

Injector to 4/5 exits with 4 point lift linkage

Sollevatore idraulico a 4 punti per l'attacco rapido di varie attrezzature di spandimento con possibilità di regolazione della profondità di lavoro
4 point linkage for the quick coupler of different spreading equipment with the possibility of setting the working depth

Interrarore a 13 Ancore con Sollevatore Idraulico a 4 punti

Injector to 13 exits with 4 point hydraulic link

Minori passate sul terreno e uniformità di distribuzione
Minor crushing on the ground and distribution uniformity

Sistema di interramento del liquame a basso impatto ambientale:
System of slurry injection with low environmental impact

- **Larghezza di lavoro 5,3 m e Interasse lavoro 0,44 m**
  Working width of 2,1 m and Working distance 0,44 m
- **Larghezza di trasporto 2,55 m**
  Transport width 2,55 m
- **Profondità di lavoro da 0 a 250 mm**
  Working depth from 0 to 200 mm

Distributore con motore idraulico a n°13 uscite da Ø 60 mm idoneo per dosare il prodotto in ogni singola tubazione
Distribution manifold with hydraulic motor to nr.13 exits of Ø 60 mm suitable for set the quantity of product into every pipe Ø 100 mm

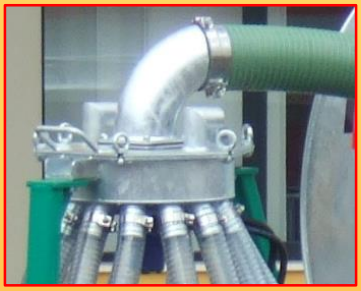

N°13 Iniettori con dente temprato reversibile ed intercambiabile (larghezza 55 mm), costituito da una molla quadra a sezione 35x35 mm
Nr.13 injectors with tempered reversible and interchargeable tines (width 55 mm), designed by a square section 35x35 mm spring

N°2 Ruote 10.0/80-12 complete di mozzo regolabile in funzione della profondità di lavoro dell'interratore. Possibilità montaggio dischi Ø 450 mm posizionati anteriormente all'iniettore completi di mozzo regolabile
Nr.2 tyres 10.0/80-12 complete with adjustable hub in function of the working depth of the unjector. Possibility to mount discs Ø 450 mm placed before injectors and complete of adjustable hub

FB Bossini

Via IV Novembre n°91
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 0039 (0)30 969315/9966451
Fax: 0039 (0)30 9965615
e-mail: tecnico@fbbossini.com
Web Site: www.fbbossini.com

ISO 9001:2008